

CAP SYSTEM



ALGEMEINE EIGENSCHAFTEN

MONOBLOCK MIT KAPSELPENDER FÜR WEIN ODER SEKTFLASCHEN UND VERKAPSELUNG

Je nach Ausstattung Kann diese Maschine mit folgenden Ausführungen geliefert werden:

- Ein Kapselpender, 1 oder 2, Anroll-oder Schrumpfköpfe, für Leistungen zwischen 1500 und 2500 Flaschen pro Stunde,
- Oder 1 Kapselpender für Sektkapseln mit ein oder zwei Faltköpfe.

Je Nach Option Maschine Ausgerüstet mit:

● FÖRDERBAND MOTOR


- ➔ Eloxiertes Aluprofil von CDA; auf der Anrollebene verdoppelt, mit Plattenbandkette aus Acetal, Breite 82,5 mm.
- ➔ Anpassung der Maschine um in einer Produktionslinie integriert zu sein
- ➔ Der Komplex Förderband/Motorisierung ist auf einem blau verkleideten Rahmen aus rostfreiem Stahl befestigt, in dem die Schaltschränke untergebracht sind.
- ➔ Eine Multiformat-Vereinzlerschnecke am Eingang des Förderbands taktet die Geschwindigkeit der Flaschen. Sie wird durch einen Frequenzregler gesteuert, der über ein Potentiometer geregelt wird.


● KAPSELAUFSETZER

- Kapselspender für Kapselstangen von 500 x 430 mm.
- Kapseldurchmesser 30 mm \pm 2 mm, auf Wunsch auch größer.
- Kapsellänge 30 bis 55 mm
- **Oder** eine Kapselspender für Sektkapseln
- Je nach den Kapselmaßen längen- und breitenverstellbare Kapseltrenneinheit
- Zentrierung und Fixierung des Flaschenhalses beim Aufsetzen der Kapsel
- Lichtschranke für die Korkenerkennung
- Automatische Zentrierung und Fixierung der Flaschen aller Formate, \varnothing von 60 bis 110 mm, Umstellung auf andere Formate ohne Regelung.
- Leistungsregelung und Stationsfreigabe über Touchscreen
- Motorisierte Höheeinstellung

● ANROLLUNG

- Ein oder zwei Kapselanroller mit einer Leistung von 2800 U/min, gesteuert durch Zylinder mit einem Hub von 110 mm
- **Oder**, ein oder zwei Kapselschrumpfer, gesteuert durch Zylinder mit einem Hub von 110 mm.
- Anrollhöhe verstellbar durch einen Magnetsensor auf dem Zylindergehäuse, der das Ende des Hubwegs markiert.
- Automatische Zentrierung und Fixierung der Flaschen aller Formate, \varnothing von 60 bis 110 mm, Umstellung auf andere Formate ohne Regelung
- Für Flaschenhalsdurchmesser von 30 mm \pm 2 mm
- Einstellung der Hebe- und Senkgeschwindigkeit der Anrollköpfe mit unabhängigen Strömungsbegrenzern
- Leistungsregelung und Funktionsfreigabe über Touchscreen
- Verkapselungstation mit Faltpopf für Sektkapseln
- Ausrichtungssystem bevor Verkapselung mit Kamera um den „Spot“ zu detektieren

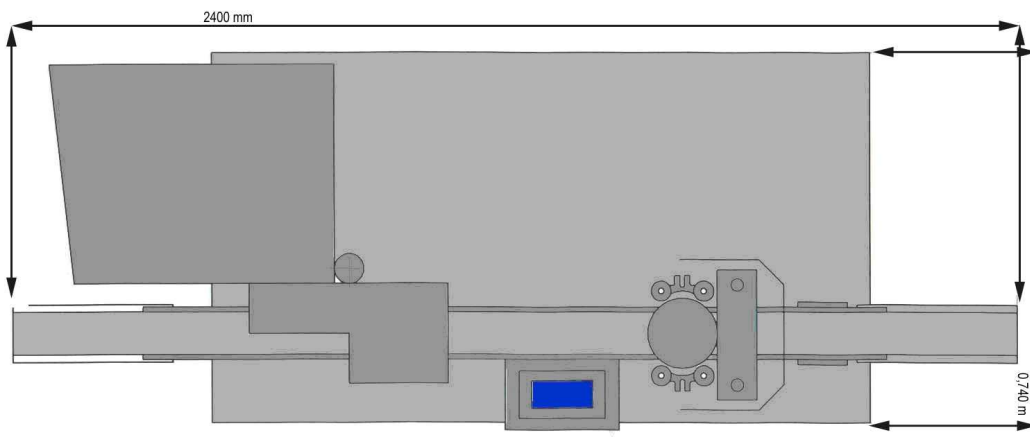

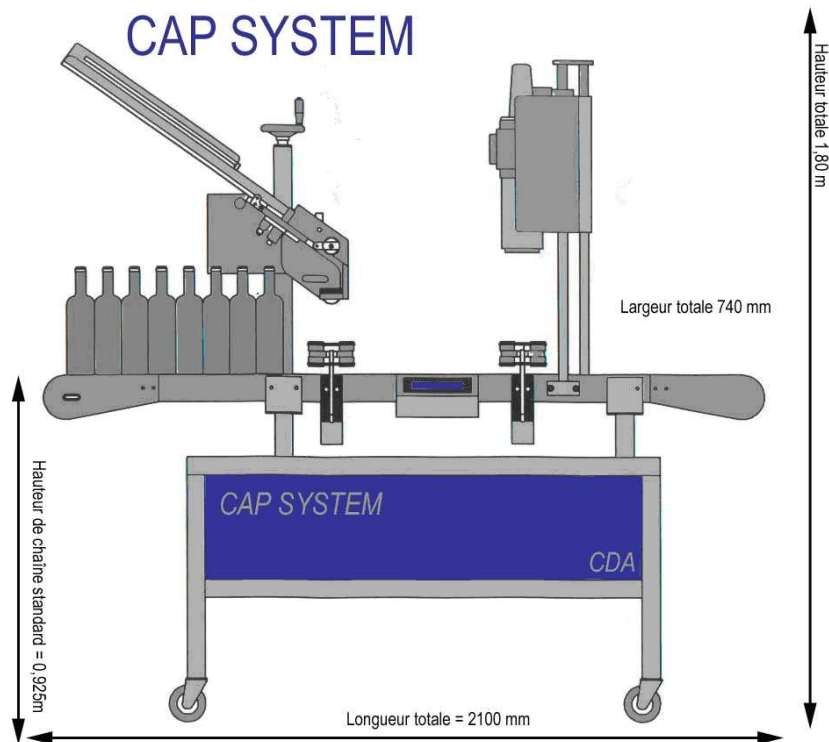

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistung	Leistung bis 2500 Flaschen pro Stunde *800 mit Sektkapseln
Ungefähres Gewicht in kg	135 kgs
Maschinenbreite	740 mm
Maschinenhöhe	1800 mm
Maschinenlänge	2100 mm
Höhe Plattenbandkette	925 mm
Bedienung	Über Touchscreen
Leistungsaufnahme	2kw
Anschlussspannung	380 V ~ 50 Hz 16A
Luftverbrauch	20 m ³ / h stunde bei 6 bar – Druckluft trocken und ungeschmiert
Ideales Lauftemperatur	Von 10°C bis 30°C

CDA - BP 7428 - 6 rue de l'artisanat - ZI Plaisance 11784 Narbonne Cedex

Tél : 33(0)4.68.41.25.29 Fax: 33(0)4.68.41.64.97 - contact@cdafrance.com