CDA Chabot Delrieu Associes

ESSENTIEL

Je nach Option maschine ausgerüstet mit :

- **FÖRDERBAND MIT MOTOR**

➔ Eloxiertes Aluprofil von CDA; auf der Anrollebene verdoppelt, mit Plattenbandkette aus Acetal, Breite 82,5 mm.

➔ Seitliche Führungen aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 12 mm, breitenverstellbar für die Förderung von bis zu 110 mm breiten und 390 mm hohen Flaschen

➔ Der Komplex Förderband/Motorisierung ist auf einem blau verkleideten Rahmen aus rostfreiem Stahl befestigt, in dem die Schaltschränke untergebracht sind. Vier Füssen auf Rollen tragen die Maschine. Der Maschine ist auf bremsbare Rädern montiert

➔ Eine Multiformat-Vereinzlerschnecke am Eingang des Förderbands taktet die Geschwindigkeit der Flaschen. Sie wird durch einen Frequenzregler gesteuert, der über ein Potentiometer geregelt wird.

➔ Einen vieräkigem Empfangstisch befindet sich am ende des Transportband.

CDA - BP 7428 - 6 rue de l'artisanat - ZI Plaisance 11784 Narbonne Cedex

Tél : 33(0)4.68.41.25.29 Fax: 33(0)4.68.41.64.97 - contact@cdafrance.com

- **KAPSELAUFSETZER**

  ➔ Kapselspender für Kapselstangen von 500 x 430 mm

  ➔ Kapseldurchmesser 30 mm ± 2 mm, auf Wunsch auch größer.

  ➔ Kapsellänge 30 bis 55 mm

  ➔ Je nach den Kapselmaßen längen- und breitenverstellbare Kapseltrenneinheit

  ➔ Zentrierung und Fixierung des Flaschenhalses beim Aufsetzen der Kapsel

  ➔ Lichtschranke für die Korkenerkennung

  ➔ Automatische Zentrierung und Fixierung der Flaschen aller Formate, Ø von 60 bis 110 mm, Umstellung auf andere Formate ohne Regelung.

  ➔ Höheeinstellung über Kurbewelle

- **ANROLLUNG**

  ➔ Kapselanroller mit einer Leistung von 2800 U/min, gesteuert durch Zylinder mit einem Hub von 110 mm

  ➔ Und/oder, einen Kapselschrumpfer mit temperaturregelung, gesteuert durch Zylinder mit einem Hub von 110 mm

  ➔ Anrollhöhe verstellbar durch einen Magnetsensor auf dem Zylindergehäuse, der das Ende des Hubwegs markiert.

  ➔ Automatische Zentrierung und Fixierung der Flaschen aller Formate, Ø von 60 bis 110 mm, Umstellung auf andere Formate ohne Regelung.

  ➔ Für Flaschenhalsdurchmesser von 30 mm ± 2 mm

  ➔ Einstellung der Hebe- und Senkgeschwindigkeit der Anrollköpfe mit unabhängigen Strömungsbegrenzern

- **ETIKETTIERUNG**

  ➔ Eine Station zum Aufbringen des Etiketts

  ➔ Eine Station zum Aufbringen des Rückenetiketts

  ➔ Etikettierung in einer Höhe bis 190 mm

  ➔ Manueller Höheeinstellung.

  ➔ Etikettensitz Einstellung über Temporisator.

- **OPTIONEN**

  ➔ Markierung durch Wärmeübertragung

  ➔ Lichtschranke für die Etikettenerkennung zum Aufbringen eines zusätzlichen Etiketts auf bereits etikettierten Flaschen

  ➔ Lichtschranken für die Kerbenerkennung zum Etikettieren von Flaschen mit Emblemen

  ➔ Schrumpftunnel für PVC-Schrumpfkapseln mit Heißluftgebläse, unabhängige Einstellung von Temperatur und Luftstrom

  ➔ Losnummerierung mit Tintenstrah

  ➔ Lichtschranken zur Matrixerkennung für transparente Etikette

CDA - BP 7428 - 6 rue de l'artisanat - ZI Plaisance 11784 Narbonne Cedex

Tél : 33(0)4.68.41.25.29 Fax: 33(0)4.68.41.64.97 - contact@cdafrance.com

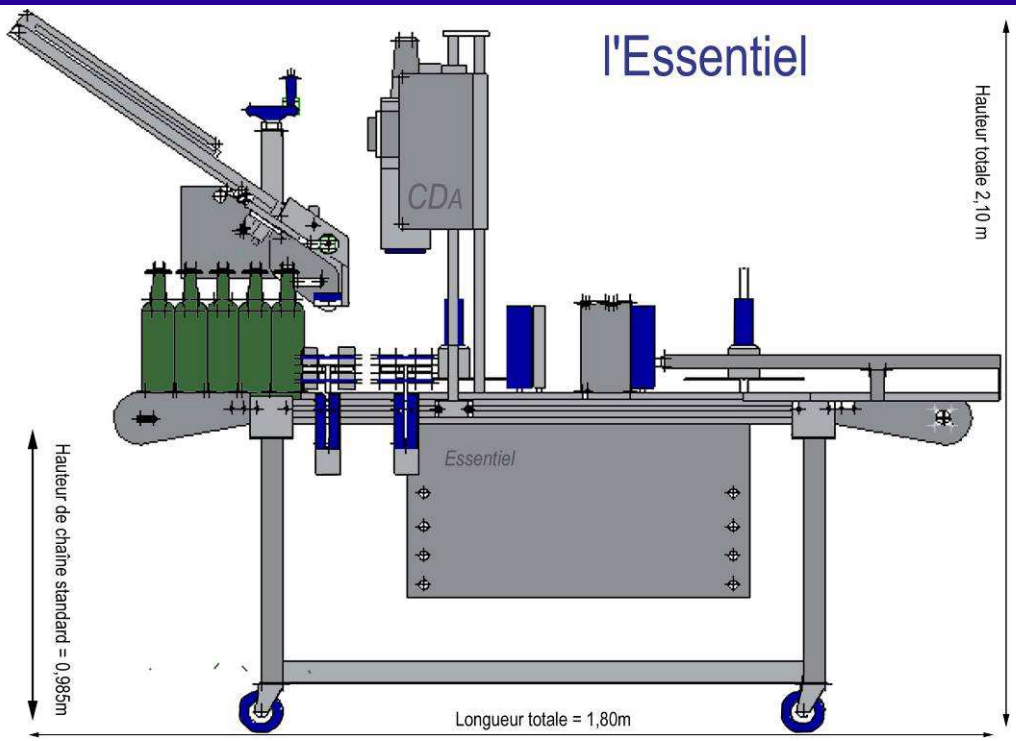

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistung	Bis zu 700 fl/h je nach Aufmachung
Ungefähres Gewicht in kg	95 kgs
Maschinenbreite	825 mm
Maschinenhöhe	2592 mm
Maschinenlänge	1904 mm
Höhe Plattenbandkette	890 mm
Bedienung	Über Temporisator
Leistungsaufnahme	2kw
Anschlussspannung	380 V ~ 50 Hz 16A 3 Phasen + Erde 16A 220 V ~ 50 Hz 16ª
Luftverbrauch	8 m3 / h stunde bei 4 bar – Druckluft trocken und ungeschmiert
Ideales Lauftemperatur	Von 10℃ bis 30℃

AUFROLLRICHTUNG : LINKS AUßEN

Spulenmaße:

A : Dorndurchmesser = 75mm
B : Max. Spulendurchmesser = 260mm
C : Max. Rollenhöhe = 190mm
D : Randstreifen = 3-5mm

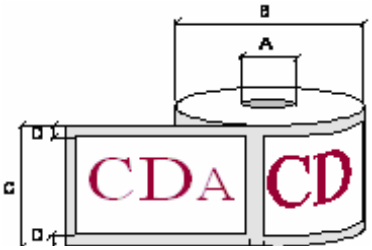

Mindestqualität des verwendeten Etikettenbands : 90g

Anm: Etikettenspulen bei 15℃ bis 18℃ trocken lag ern.
Maschine bei EC normen geliefert
*Dieser Dokument ist nicht Vertragsmäßig

CDA - BP 7428 - 6 rue de l'artisanat - ZI Plaisance 11784 Narbonne Cedex

Tél : 33(0)4.68.41.25.29 Fax: 33(0)4.68.41.64.97 - contact@cdafrance.com