CHABOT DELRIEU ASSOCIES

ESSENTIEL ETIK

MACHINE EQUIPEE DE (Suivant options):

CONVOYEUR MOTORISE

- ✔ Profilé en aluminium anodisé, créé par CDA ; recevant une chaine à palettes en acétal, largeur 82,5 mm.
- ✔ Les guides latéraux sont en acier inoxidable de diamètre 12 mm ; réglables en largeur pour permettre le passage de bouteilles jusqu'à 110 mm de large et 390 mm de haut
- ✔ L'ensemble convoyeur / motorisation est fixé sur un chassis en acier inoxidable dans lequel est intégré le coffret électrique.Le chassis est monté sur roulettes.
- ✔ Une table de réception carrée est installée en sortie de convoyeur

ETIQUETAGE

- ✔ Un poste de pose étiquette
- ✔ Un poste de pose pour contre-étiquette
- ✔ Hauteur d'étiquetage de 8 à 190 mm
- ✔ Cadence d'étiquetage : 700 bt/h
- ✔ Contrôle du positionement des étiquettes par temporisateur

OPTIONS

- ✔ Cellule de détection d'étiquettes pour la pose d'une étiquette supplémentaire sur des bouteilles déjà étiquetées
- ✔ Cellule de détection cran pour positioner des etiquettes sur des bouteilles blasonées
- ✔ Caméra de vision pour détection fine de marque ou de forme
- ✔ Ralonge de convoyeur en entrée
- ✔ Tunnel thermique pour capsules thermorétractable PVC par souffle d'air chaud, régulation de la température et du débit d'air indépendante.
- ✔ Numérotation de lot par jet d'encre
- ✔ Cellules de d'échenillage pour étiquettes transparentes
- ✔ Un doigt de sélection pneumatique pour l'éclusage des produits

w w w . c d a f r a n c e . c o m
CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 - cdafrance@hotmail.com

CHABOT DELRIEU ASSOCIES

ESSENTIEL ETIK

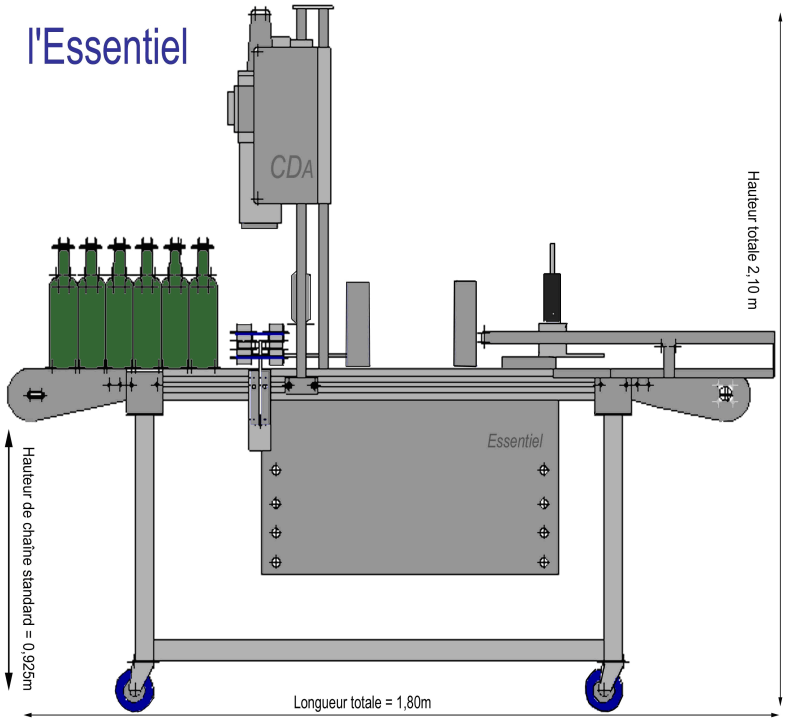

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Masse approximative en kg :	85 Kg
Cadence :	jusqu'à 700 bts/h* suivant habillage
Puissance absorbée :	2 Kw
Commande :	variateur de temporisation
Tension d'alimentation :	380 V ~ 50 Hz 16A 3 Phases + Terre
Largeur machine :	700 mm
Hauteur machine :	2100 mm environ
Longueur machine :	1800 mm
Consommation en air :	8 m³ / heure maxi sous 4 bars
Hauteur chaîne :	925 mm environ

Air sec et non lubrifié

Température idéale de fonctionnement : de 10°C à 30°C

SENS D'ENROULEMENT : Extérieur gauche



Dimensions des bobines :

A : diamètre mandrin =	75mm
B : diamètre maxi bobine =	260mm
C : hauteur maxi laize =	190mm
D : échenillage =	3-5mm

Qualité minimale du ruban utilisé : 90g

Nota : Les bobines d'étiquettes doivent être conservées dans un endroit sec entre 15°C et 18°C.

(* documents non contractuels)

w w w . c d a f r a n c e . c o m

CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97

SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 - cdafrance@hotmail.com