CHABOT DELRIEU ASSOCIES

NINON 2500 M&B

MACHINE EQUIPEE DE (Suivant options):

CONVOYEUR MOTORISE

- ✔ Profilé en aluminium anodisé, créé par CDA ; recevant une chaine à palettes en acétal, largeur 82,5 mm.
- ✔ Les guides latéraux sont en acier inoxidable de diamètre 12 mm ; réglables en largeur pour permettre le passage de bouteilles jusqu'à 110 mm de large et 390 mm de haut
- ✔ L'ensemble convoyeur / motorisation est fixé sur un chassis en acier inoxidable,habillé de bleu dans lequel sont intégrés les coffrets électriques.Qautre pieds sur roulettes supportent la machine
- ✔ Une vis de séléction multi-format est installée en entrée du convoyeur pour cadencer la vitesse des bouteilles. Elle est pilotée par un variateur de fréquence réglable par potentiomètre.
- ✔ Une table de réception rotative de 700 mm est installée en bout de convoyeur.

ETIQUETAGE

- ✔ Un poste de pose étiquette
- ✔ Un poste de pose pour contre-étiquette
- ✔ Un poste de pose pour poser une troisième étiquette sur la partie cylindrique de la bouteille

ou

- ✔ Un poste de pose de médaille ou de collerette
- ✔ Entrainement de la bande d'étiquettes par des moteurs asynchrones régulés par variateurs de fréquence vectoriels
- ✔ Les têtes d'étiquetage sont montées sur des verrins monte et baisse électriques pour la régulation de la hauteur de pose des étiquettes.
- ✔ Réglage de la hauteur de pose via l'écran tactile
- ✔ Hauteur d'étiquetage de 8 à 300 mm de hauteur d' étiquetage
- ✔ Cadence nominale d'étiquetage etiquette/contre-etiquette : 42 coups/minute – 2 500 bt/h
- ✔ Vitesse sortie etiquette : 50 m/min.
- ✔ Réglage du positionement des étiquettes et mémorisation des habillages par l'écran tactile

ECRAN TACTILE

- ✔ Zone des validations
- ✔ Zone des touches de navigation
- ✔ Zone compteur de bouteilles
- ✔ Réglage du positionement des étiquettes
- ✔ Détermination des cadences et réglage des tempos
- ✔ Mémorisation des habillages – 15 positions
- ✔ Réglage des hauteurs d'étiquetage
- ✔ Notice intégrée
- ✔ Détection d'erreurs et autodiagnostic

w w w . c d a f r a n c e . c o m
CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 - cdafrance@hotmail.com

CHABOT DELRIEU ASSOCIES

NINON 2500 M&B

OPTIONS

- ✔ Marquage par transfer thermique
- ✔ Cellule de détection d'étiquettes pour la pose d'une étiquette supplémentaire sur des bouteilles déjà étiquetées
- ✔ Cellule de détection cran pour positioner des etiquettes sur des bouteilles blasonées
- ✔ Caméra de vision pour détection fine de marque ou de forme
- ✔ Ralonge de convoyeur
- ✔ Une vis d selection multi-format pour cadencer la vitesse des bouteilles en entrée de la machine, vitesse de la cadence régulée par un variateur de fréquence avec potentiomètre
- ✔ Tunnel thermique pour capsules thermorétractable PVC par souffle d'air chaud, régulation de la température et du débit d'air indépendante.
- ✔ Système pour l'étiquetage de bouteilles tronc conique
- ✔ Numérotation de lot par jet d'encre
- ✔ Cellules de d'échenillage pour étiquettes transparentes

w w w . c d a f r a n c e . c o m
CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 - cdafrance@hotmail.com

CHABOT DELRIEU ASSOCIES

NINON 2500 M&B

Etiqueteuse NINON avec monte et baisse électrique

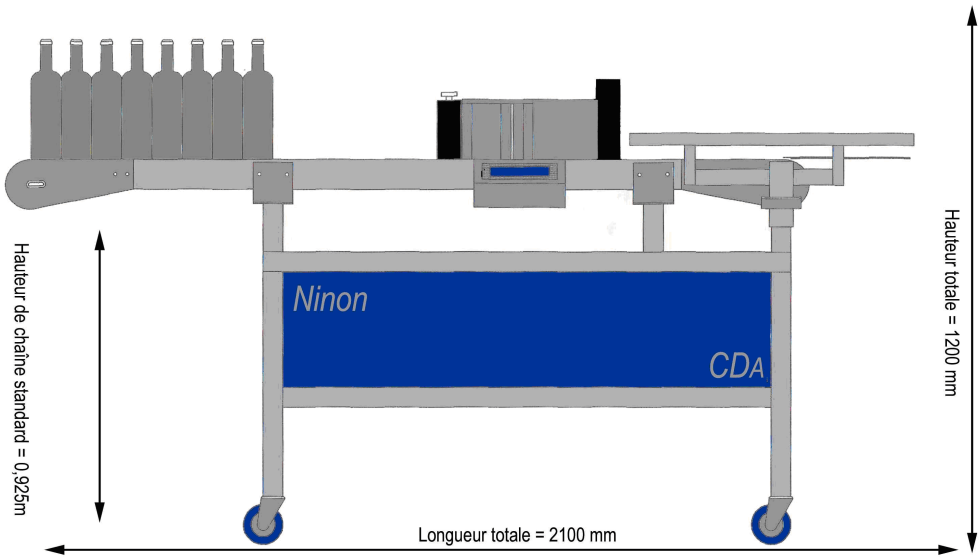

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Masse approximative en kg :	250 Kg
Cadence :	jusqu'à 2500 bts/h* suivant habillage
Puissance absorbée :	2 Kw
Commande :	par écran tactile
Tension d'alimentation :	380 V ~ 50 Hz 16A
	3 Phases + Terre 220 V~ 50Hz 16A
Largeur machine :	1400 mm
Hauteur machine :	1200 mm environ
Longueur machine :	2100 mm
Consommation en air :	20 m³ / heure maxi sous 6 bars
Hauteur chaîne :	925 mm environ

Air sec et non lubrifié

Température idéale de fonctionnement : de 10°C à 30°C

SENS D'ENROULEMENT : Extérieur gauche

Dimensions des bobines :

A : diamètre mandrin =	75mm
B : diamètre maxi bobine =	260mm
C : hauteur maxi laize =	150mm
	(plus haute sur demande)
D : échenillage =	3-5mm

Qualité minimale du ruban utilisé : 90g



Nota : Les bobines d'étiquettes doivent être conservées dans un endroit sec entre 15°C et 18°C.
(* documents non contractuels)

w w w . c d a f r a n c e . c o m
CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 - cdafrance@hotmail.com