



CHABOT DELRIEU ASSOCIES

Etiqueteuse R1000

MACHINE EQUIPEE DE (Suivant options):

CONVOYEUR MOTORISE

- ✓ Profilé en aluminium anodisé, créé par CDA ; recevant une chaîne à palettes en acétal, largeur 82,5 mm.
- ✓ Les guides latéraux sont en acier inoxydable de diamètre 12 mm ; réglables en largeur
- ✓ pour permettre le passage de bouteilles jusqu'à 110 mm de large et 390 mm de haut
- ✓ L'ensemble convoyeur / motorisation est fixé sur un châssis en acier inoxydable, habillé de bleu dans lequel sont intégrés les coffrets électriques. Quatre pieds sur roulettes supportent la machine
- ✓ Une vis de sélection multi-format est installée en entrée du convoyeur pour cadencer la vitesse des bouteilles. Elle est pilotée par un variateur de fréquence réglable par potentiomètre.
- ✓ Une table de réception carrée est installée en sortie de convoyeur

DISTRIBUTEUR DE CAPSULES

- ✓ Un plateau d'approvisionnement de baguettes de capsules de 500 par 430 mm.
- ✓ Diamètre de capsules de 30 mm \pm 2mm, plus grand en option sur demande.
- ✓ Longueur des capsules de 30 à 55 mm
- ✓ Ejection de la capsule par double soufflette réglable en longueur et en largeur selon la dimension des capsules
- ✓ Centrage et maintien du goulot de la bouteille lors de la dépose de la capsule
- ✓ Cellule de détection de bouchon
- ✓ Centreur automatique de maintien bouteille tous formats de 60 à 110 mm de \varnothing sans aucune nécessité de réglage pour changement de format.
- ✓ Régulation de cadence et validation du poste commandée par écran tactile
- ✓ Réglage de la hauteur par manivelle

SERTISSAGE

- ✓ Une sertisseuse à galets 2 800 tours /minute, actionnée par verrin pneumatique de course 110 mm
- ✓ Hauteur de sertissage réglable par déplacement d'un capteur magnétique sur le corps du verrin, marquant l'arrêt de la course.
- ✓ Hauteur des sertisseuses réglable par moteur électrique synchronisé avec le distributeur de capsules et piloté par l'écran tactile
- ✓ Centreur automatique de maintien des bouteilles tous formats de 60 à 110 mm de \varnothing sans aucune nécessité de réglage pour changement de format
- ✓ Passage de goulots de diamètre 30 mm \pm 2 mm
- ✓ Régulation de la vitesse de montée et de descente des têtes de sertissage par des limiteurs de débit d'air indépendants
- ✓ Régulation de la cadence et validation du fonctionnement via l'écran tactile

www.cdafrance.com



CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 - cdafrance@hotmail.com



CHABOT DELRIEU ASSOCIES

Etiqueteuse R1000

ETIQUETAGE

- ✓ Un poste de pose étiquette
- ✓ Un poste de pose pour contre-étiquette
- ✓ Entraînement de la bande d'étiquettes par des moteurs asynchrones
- ✓ Hauteur d'étiquetage de 8 à 190 mm
- ✓ Cadence nominale d'étiquetage : 1 000 bt/h
- ✓ Réglage du positionnement des étiquettes et mémorisation des habillages par l'écran tactile

ECRAN TACTILE

- ✓ Zone des validations
- ✓ Zone des touches de navigation
- ✓ Zone compteur de bouteilles
- ✓ Réglage du positionnement des étiquettes
- ✓ Détermination des cadences et réglage des tempos
- ✓ Mémorisation des habillages – 15 positions
- ✓ Réglage des hauteurs d'étiquetage
- ✓ Notice intégrée
- ✓ Détection d'erreurs et autodiagnostic

OPTIONS

- ✓ Cellule de détection d'étiquettes pour la pose d'une étiquette supplémentaire sur des bouteilles déjà étiquetées
- ✓ Cellule de détection cran pour positionner des étiquettes sur des bouteilles blasonées
- ✓ Caméra de vision pour détection fine de marque ou de forme
- ✓ Ralonge de convoyeur
- ✓ Une vis d selection multi-format pour cadencer la vitesse des bouteilles en entrée de la machine, vitesse de la cadence régulée par un variateur de fréquence avec potentiomètre
- ✓ Tunnel thermique pour capsules thermorétractable PVC par souffle d'air chaud, régulation de la température et du débit d'air indépendante.
- ✓ Numérotation de lot par jet d'encre

www.cdafrance.com




CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 - cdafrance@hotmail.com




CHABOT DELRIEU ASSOCIES

Etiqueteuse R1000

Etiqueteuse R1000 avec distributeur de capsules

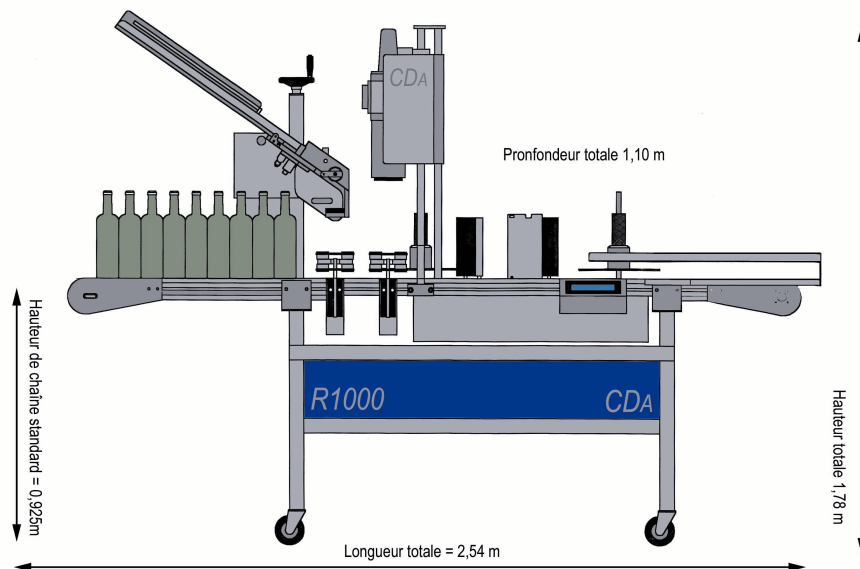

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

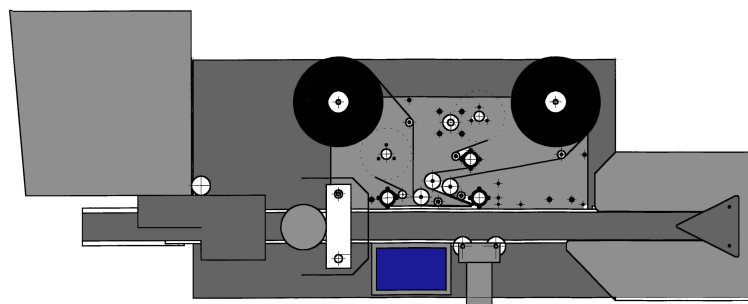

Masse approximative en kg :	135 Kg
Puissance absorbée :	2 Kw
Tension d'alimentation :	380 V ~ 50 Hz 16A 3 Phases + Terre 220 V ~ 50 Hz 16A
Cadence :	jusqu'à 1000 bts/h suivant habillage
Hauteur machine :	1780 mm environ
Longueur machine :	2540 mm
Largeur machine :	1100 mm
Hauteur chaîne :	925 mm environ
Commande :	par écran tactile
Consommation en air :	20m ³ / heure maxi sous 6 bars Air sec et non lubrifié

Température idéale de fonctionnement : de 10°C à 30°C

SENS D'ENROULEMENT : Extérieur gauche

www.cdafrance.com



CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 - cdafrance@hotmail.com




CHABOT DELRIEU ASSOCIES

Dimensions des bobines :

A : diamètre mandrin =	75mm
B : diamètre maxi bobine =	260mm
C : hauteur maxi laize =	140mm (avec monte et baisse électrique)
D : échenillage =	3-5mm

Qualité minimale du ruban utilisé : 90g



*Nota : Les bobines d'étiquettes doivent être conservées dans un endroit sec entre 15°C et 18°C.
(* documents non contractuels)*

www.cdafrance.com



CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 - cdafrance@hotmail.com