



CHABOT DELRIEU ASSOCIES

RIVIERA UP

MACHINE POUR DEPOSE D' ETIQUETTES SUR SUPPORT PLAT

CONVOYEUR

- ✓ Selon application : convoyeur à chaîne acétal, convoyeur à chaîne agripante convoyeur à bande de différente largeur et /ou longueur
- ✓ Convoyeur monté sur un châssis en acier inoxydable dans lequel est intégrée l'armoire électrique
- ✓ Châssis monté sur pieds et/ou roulettes

ETIQUETAGE

- ✓ Tête de dépose d'étiquette type STICK25 montée sur support réglable verticalement et latéralement
- ✓ Vitesse de sortie étiquette : 25 m/min
- ✓ Type de lissage étiquette selon produits
- ✓ Détection passage produits selon produit à identifier
- ✓ Contrôle des paramètres d'étiquetages et pilotage de la machine par écran tactile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Masse approximative en kg :	200 Kg
Puissance absorbée :	2 Kw
Commande :	par écran tactile
Tension d'alimentation :	380 V ~ 50 Hz 16A
Vitesse sortie étiquette :	25 m/min
Largeur machine :	1400 mm
Hauteur machine :	1500mm environ
Longueur machine :	2100mm
Hauteur chaîne :	925 mm environ
Largeur convoyeur :	selon demande
Air sec et non lubrifié	


Température idéale de fonctionnement : de 10°C à 30°C

SENS D'ENROULEMENT : Extérieur gauche

Dimensions des bobines :

A : diamètre mandrin =	75mm
B : diamètre maxi bobine =	260mm
C : hauteur maxi laize =	140mm (avec monte et baisse électrique)
D : échenillage =	3-5mm

Qualité minimale du ruban utilisé : 90g

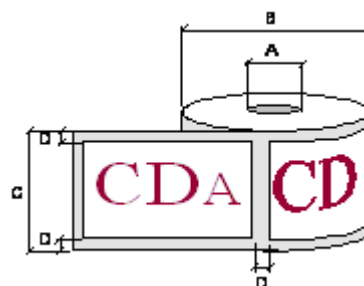

Nota : Les bobines d'étiquettes doivent être conservées dans un endroit sec entre 15°C et 18°C.

(* documents non contractuels)

www.cdafrance.com



CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 - cdafrance@hotmail.com