CDA Chabot Delrieu Associes

NIN ETIK

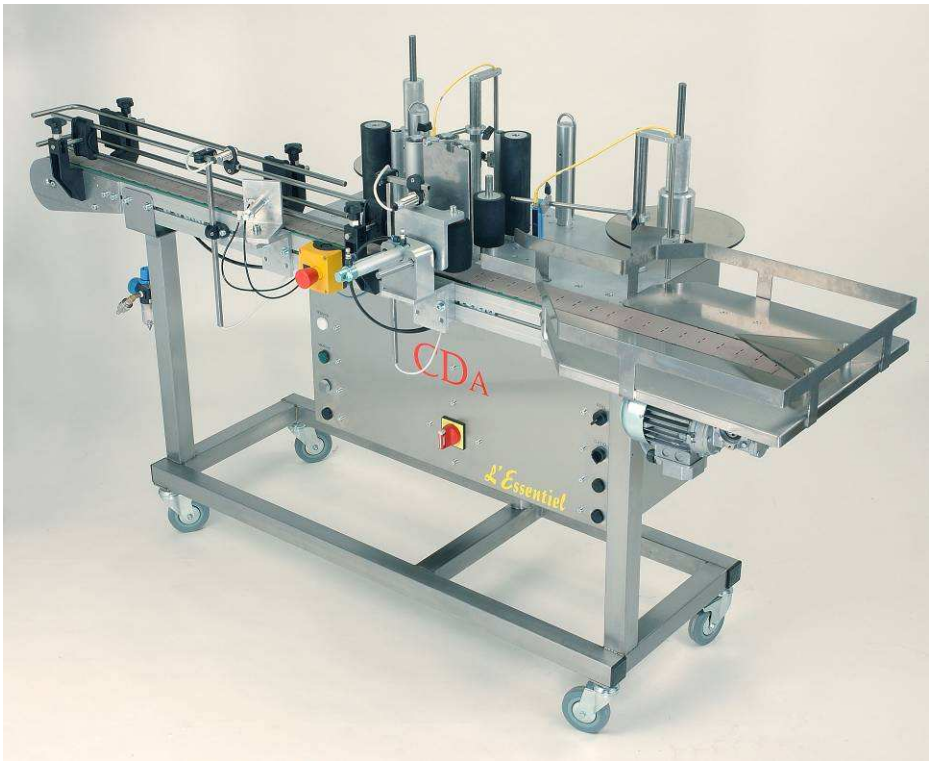

Según opciones maquina equipada con :

- **TRANSPORTADOR MOTORIZADO**

➔ Perfilado en aluminio anodizado, creado por CDA, con cadena transportadora de platillos en resina acetálica de 82.5 mm de ancho.

➔ Guías laterales en acero inoxidable de Ø 12 mm; regulables en anchura para permitir el paso de productos de hasta 110 mm de ancho

➔ Según el tipo de producto por etiquetar, un sistema de selección - por cilindro neumático o por sin fin regulado por variador de frecuencia - esta instalado en entrada del transportador para cadenciar los productos.

Según configuración deseada:

➔ Una mesa de recolección cuadrada está instalada al fin del transportador

➔ Un sistema de transferencia de productos está montado al fin del transportador

CDA - BP 7428 - 6 rue de l'artisanat - ZI Plaisance 11784 Narbonne Cedex

Tél : 33(0)4.68.41.25.29 Fax: 33(0)4.68.41.64.97 - contact@cdafrance.com

- **ETIQUETADO**

➔ Una estación de etiquetado para aplicar etiquetas en productos cilíndricos hasta 110 mm Ø equipada con:

➔ Un cabezal dispensador de etiquetas

➔ Un cabezal dispensador de contra etiquetas

➔ Regulación manual de la altura de etiquetado

➔ Arrastre de la banda de etiquetas por motor de corriente continúa

➔ Cadencia de producción hasta 800 productos/hora según diámetro y tipo de etiquetado.

- **OPCIONES**

➔ Fotocélula de detección para posicionar una etiqueta adicional en productos ya etiquetados

➔ Fotocélula de detección de muesca para posicionar etiquetas en envases con muesca

➔ Extensión de transportador

➔ Marcado de etiquetas por ink-jet

➔ Censor para la detección de etiquetas transparentes

➔ Sistema para alisar sellos de garantía

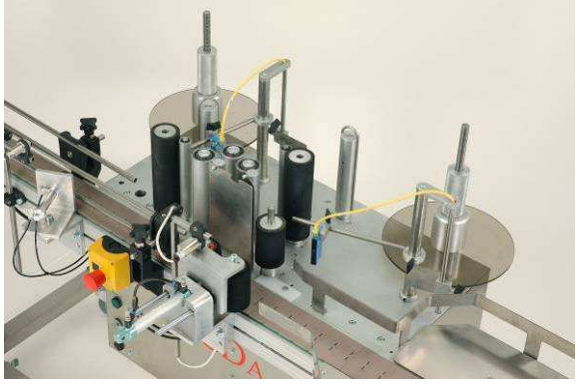

CDA - BP 7428 - 6 rue de l'artisanat - ZI Plaisance 11784 Narbonne Cedex

Tél : 33(0)4.68.41.25.29 Fax: 33(0)4.68.41.64.97 - contact@cdafrance.com

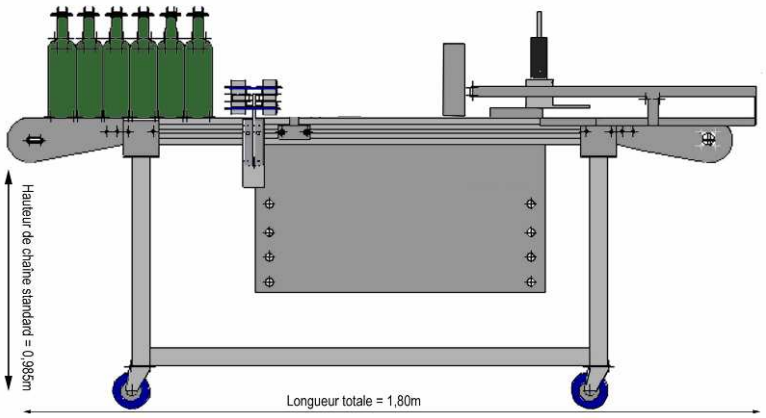

CARACTERISTICAS TECNICAS	
Cadencia	Hasta 800 productos/hora según etiquetado
Peso Aproximativo en kgs	85 kgs
Anchura maquina	825 mm
Altura maquina	1205 mm
Largura maquina	2090 mm
Altura Transportador	890 mm
Mando	Temporizador
Potencia consumida	2kw
Suministro eléctrico	380 V ~ 50 Hz 16A 3 fases +Tierra 16A 220 V ~ 50 Hz 16A
Consumo en aire	6 m3 / hora maxi en 6 bares – Aire seco non lubrificado
Temperatura ideal de funcionamiento	Entre 10℃ y 30℃

SENTIDO SALIDA: EXTERIOR IZQUIERDA

Dimensiones de las bobinas:

A: diámetro interior = 75mm
B: diámetro exterior maxi = 260mm
C: Altura maxi banda = 190mm
D: Intervalo entre etiquetas = 3-5mm
Calidad minima de la banda: 90g

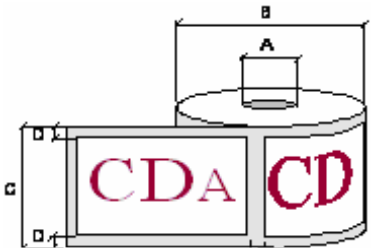

Nota: Las bobinas se tienen que conservar en un lugar seco entre 15℃ y 18℃.
Maquina entregada con conformidad CE

CDA - BP 7428 - 6 rue de l'artisanat - ZI Plaisance 11784 Narbonne Cedex

Tél : 33(0)4.68.41.25.29 Fax: 33(0)4.68.41.64.97 - contact@cdafrance.com