CHABOT DELRIEU ASSOCIES

R 1 0 0 0

M A Q U I N A E Q U I P A D A C O N :

S e g u n o p c i o n e s

T R A N S P O R T A D O R M O T O R I S A D O

Perfilado en aluminio anodizado, creado por CDA ; con cadena de transporte acetalica de 82,5 mm de ancho.
Guias laterales en acero inoxidable Ø12mm, regulables en anchura, para permitir el pasage de botellas de hasta110mm de Ø y 390mm de alto.
El conjunto transportador motorizado viene montado en un chassis en acero inoxidable, vestido de color azul en lo cual estan integrados los armarios electricos.
Cuatro pies con ruedecillas soportan la maquina.
Una mesa de recoleccion de diametro 700mm esta montada al final del transportador para recojer las botellas etiquetadas (hasta 60 botellas de 75 cl).

D I S T R I B U I D O R D E C A P S U L A S

Una mesa inclinada de abastecimiento de capsulas de 500mm por 430 mm
Diametro de capsulas de 30 mm ± 2 mm
Largura de capsulas de 30 à 55 mm
Eyeccion de las capsulas por doble soplete regulables en anchura y en largura
Centrado y sujetado automatico del gollete de las botellas en el colocar de la capsula
Centrador automatico para sujetar el cuerpo de la botella
Regulacion de la cadencia por medio del mando en la pantalla tactil .
Regulacion de la altura del distribuidor mediante un manubrio.

A L I S A D O D E C A P S U L A S

Un alisador de rullinas 2800 rev/ minuto, animados por un gato neumatico de una carrera de 100mm.
Regulacion de la correa de la alisadora mediante un sensor magnetico.
Centrado y sujetado automatico todos formatos de botellas, sin cambio de regulacion.
El cabezal de alisado viene con dos ejes de guiado chromados de Ø 25 mm
Alisado de capsulas en golletes de Ø 30 mm ± 2mm
Regulacion de la velocidad de subida y bajada de los cabezales por medio de limitadores de aire.
Regulacion de estancia de la botella en la estacion de alisado controlada por la pantalla tactil.

CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 – cdafrance@hotmail.com

CHABOT DELRIEU ASSOCIES

E T I Q U E T A D O

Una mesa de etiquetado con :
Un dispensador para etiquetas.
Un dispansador par contra etiquetas.
Dispensadores con motores asynchroneos.
Regulacion manual de la altura de la altura de etiquetado.
Altura de etiquetado de 8 mm a 200 mm.
Possibilidad de etiquetado envolvente en botellas cylindricas
Capacidad de etiquetado hasta 1 000 bt/h.
Memorizado de posicionado de etiquetas en las botellas con el mando tactil
Regulacion del posicionado de las etiquetas en la botella por medio de la pantalla

P A N T A L L A T A C T I L

Zona de validaciones
Zona de navegacion
Zona del contador de botellas

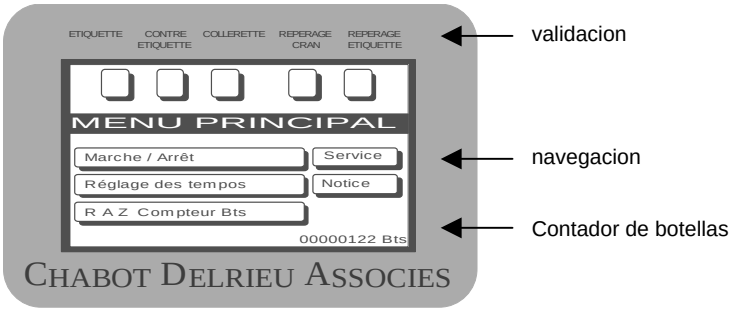

Mando de la maquina por medio de una pantalla tactil con instrucciones de uso integradas, autodiagnostico de errores de processo, programaciones de temporizaciones de processo, memorizacion de posicionado de etiquetas, contador de botellas y validaciones de operaciones.

O T R O S O P C I O N A L E S D I S P O N I B L E S

Un tornillo de selection multi-formato en entrada de maquina viene cadenciar las botellas con regulacion de velocidad por variador de frequencia con potenciometro.
Marcador de lote por prensado
Marcador de lote por ink-jet.
Celula para detectar la falta de corcho en la botella (impide la distribucion de una capsula)
Celula de deteccion de etiquetas para colocar una etiqueta adicional en botellas etiquetadas
Celula de deteccion para botellas muescadas
Cellulas de deteccion especiales
Metro de transportador suplementario
Tunel thermico para capsulas PVC

w w w . c d a f r a n c e . c o m
CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 – cdafrance@hotmail.com

CHABOT DELRIEU ASSOCIES

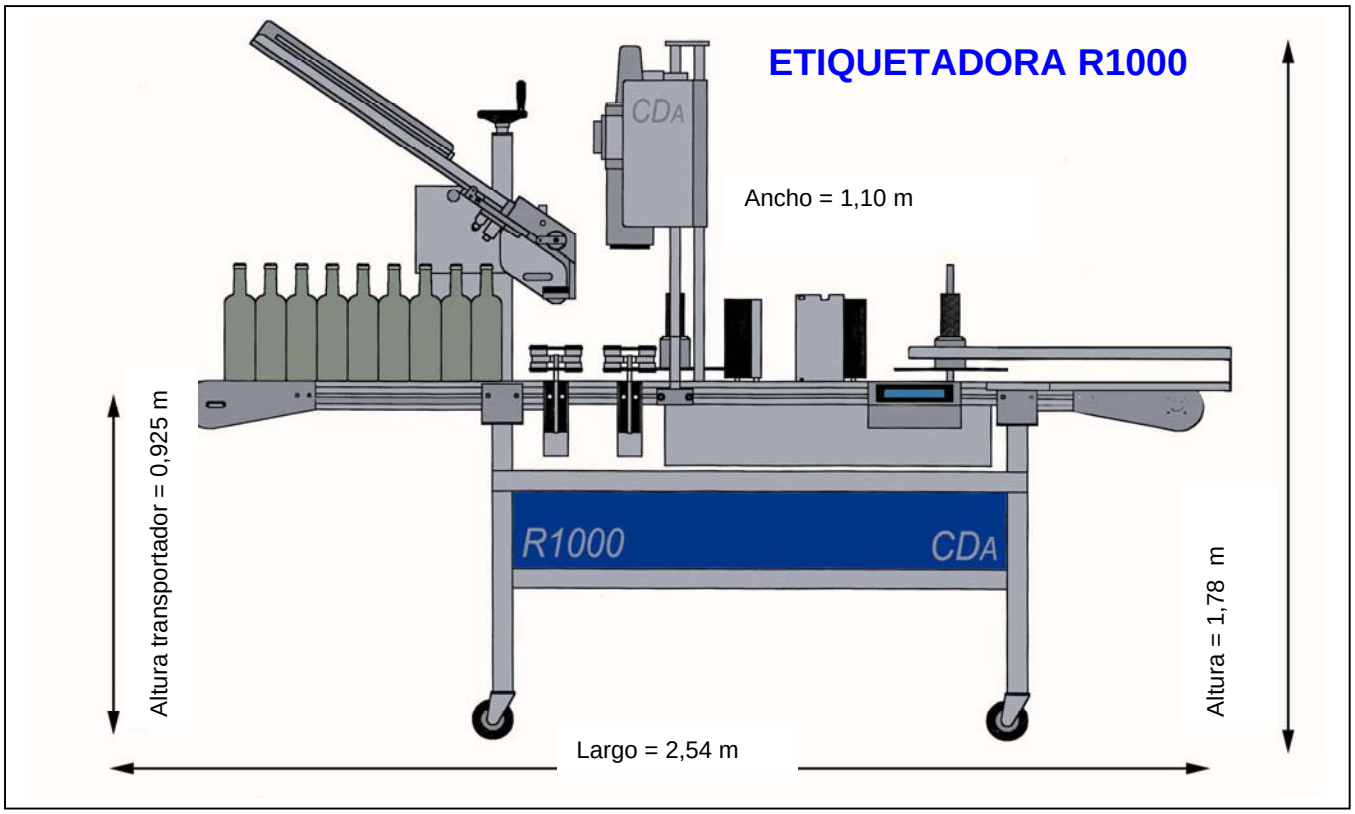

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso aproximativo en kg : 130 Kg

Potencia consumida : 2 Kw
Suministro electrico : 380 V ~ 50 Hz 16A
3 Phases +N+Tierra

Consumo en aire :
20m³ / hora maxi en 6 bars
Aire seco y non lubrificado

Capacidad : hasta 1000 bts/h segun vestido
Diametro de botellas : de 40 a 115 mm
Mando : por pantalla tactil

Ancho maquina : 1100 mm
Altura maquina : 1780 mm
Largo maquina : 2540 mm
Altura transportador : 925 mm

Temperatura ideal de fonctionamento : entre 10°C y 40°C

SENTIDO SALIDA : EXTERIOR IZQUIERDA

Dimensiones de las bobinas :

A : diametro interior =	**75 mm**
B : diamètre exterior maxi =	**260 mm**
C : haltura maxi banda =	**190 mm**
D : intervalo =	**3-5 mm**
Caledad minima de la banda :	**90g**

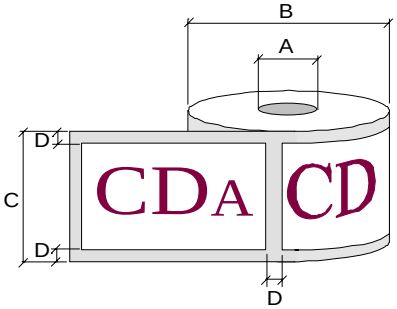

Nota *: Las bobinas se tienen que consevar en un lugar seco entre 15°C y 18°C.*
Maquina entregada con conformidad CE.

w w w . c d a f r a n c e . c o m
CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – Tél : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 € - Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 – cdafrance@hotmail.com