




CHABOT DELRIEU ASSOCIES

RIVIERA SIDE

MAQUINA PARA EL ETIQUETADO LATERAL EN SOPORTES PLANOS

- Segun applicacion : transportador de cadena acetatica, transportador de cadena agripante transportador de banda de anchura y /o largura adaptada a los productos
- Transportador montado en una estructura en acero inoxidable en la cual esta integrado el armario electrico
- Maquina montada en pies regulables en altura o en ruedas para poder moverla.

- Cabezal de etiquetado tipo STICK 25 montado en un sistema de regulacion vertical y horizontal
- Velocidad de salida de etiqueta : entre 10 y 16 metros /minute o entre 20 y 32 m/mn segun opcion
- Control de la velocidad por variador de fequencia
- Tipo de alisado de la etiqueta segun el tipo de producto
- Deteccion del producto segun el tipo
- Control de los parametros de etiquetado por medio de una pantalla digital

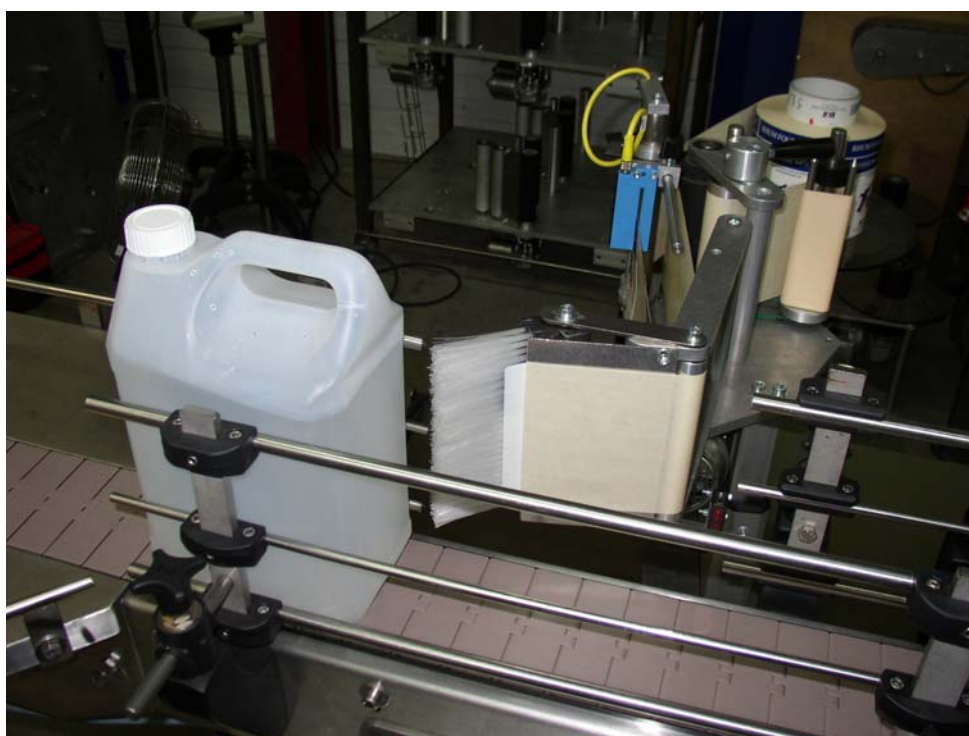

www.cdafrance.com

CDA – BP7428 – ZI la Coupe – 86 rue Becquerel – 11784 NARBONNE cedex – ☎ : 04 68 41 25 29 – Fax : 04 68 41 64 97
SARL au capital de 99 091,86 €- Siret 381 622 968 00018 – APE 292H – FR 32 381 622 968 – cdarance@hotmail.com



CHABOT DELRIEU ASSOCIES

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso aproximado en kg : 200 Kg
Potencia absorbida : 2 Kw
Suministro electrico : 380 V ~ 50 Hz 16A
3 Phases + Terre + Neutro

Velocidad salida etiqueta : segun modelo regulable entre 10 y 17 m/min
o entre 20 y 32 m/min

Mando : por pantalla digital
Ancho maquina : 1400 mm
Altura maquina : 1500 mm mas o menos
Largo machine : 2100 mm
Atura transportador : 925 mm mas o menos
Ancho transportador : segun demanda

Temperatura ideal de funcionamiento: entre 10°C y 30°C

DIMENSIONES DE LAS BOBINAS DE ETIQUETAS

SENTIDO SALIDA : EXTERIOR IZQUIERDA

Dimensiones de las bobinas :

A : diametro interior = **75 mm**
B : diametre exterior maxi = **260 mm**
C : altura maxi banda = **140 mm o mas sobre pedido**
D : intervalo = **3-5 mm**
Caledad minima de la banda : **90g**

Nota : Las bobinas se tienen que consevar en un lugar seco entre 15°C y 18°C.

Maquina entregada con conformidad CE.

